


### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	1,5xD		<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Zylinderschaft		<b>ANWENDUNG</b>
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	In Zusammenarbeit mit:

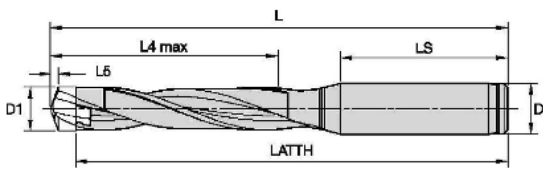

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATTH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS060R01SS08M	6,00	6,29	8,0	53,5	57	-	9	37	A
KTFS063R01SS08M	6,30	6,59	8,0	54,3	58	-	10	37	B
KTFS066R01SS08M	6,60	6,99	8,0	56,2	60	-	11	37	C
KTFS070R01SS08M	7,00	7,49	8,0	55,9	60	-	11	37	D
KTFS075R01SS08M	7,50	7,99	8,0	56,6	61	-	12	37	E
KTFS080R01SS10M	8,00	8,49	10,0	63,4	68	-	13	41	F
KTFS085R01SS10M	8,50	8,99	10,0	64,1	69	-	14	41	G
KTFS090R01SS10M	9,00	9,49	10,0	63,8	69	-	14	41	H
KTFS095R01SS10M	9,50	9,99	10,0	64,5	70	-	15	41	I
KTFS100R01SS12M	10,00	10,49	12,0	72,2	78	-	16	46	J
KTFS105R01SS12M	10,50	10,99	12,0	72,9	79	-	17	46	K
KTFS110R01SS12M	11,00	11,49	12,0	72,6	79	-	17	46	L
KTFS115R01SS12M	11,50	11,99	12,0	73,3	80	-	18	46	M
KTFS120R01SS14M	12,00	12,49	14,0	76,0	83	-	19	46	N
KTFS125R01SS14M	12,50	12,99	14,0	76,8	84	-	20	46	O
KTFS130R01SS14M	13,00	13,49	14,0	76,5	84	-	20	46	P
KTFS135R01SS14M	13,50	13,99	14,0	77,2	85	-	21	46	Q
KTFS140R01SS16M	14,00	14,49	16,0	81,9	90	-	22	49	R
KTFS145R01SS16M	14,50	14,99	16,0	82,6	91	-	23	49	S
KTFS150R01SS16M	15,00	15,99	16,0	83,3	92	-	24	49	T
KTFS160R01SS16M	16,00	16,99	16,0	84,7	94	-	26	49	U
KTFS170R01SS20M	17,00	17,99	20,0	90,1	100	-	27	51	V
KTFS180R01SS20M	18,00	18,99	20,0	91,6	102	-	29	51	W
KTFS190R01SS20M	19,00	19,99	20,0	92,0	103	-	30	51	X

### Ersatzteile



Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.319	KenTip-FS Montageschlüsse Größe A / B / C / D / E	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q		



### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	1,5xD		<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Whistle-Noch Schaftform		<b>ANWENDUNG</b>
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	In Zusammenarbeit mit:

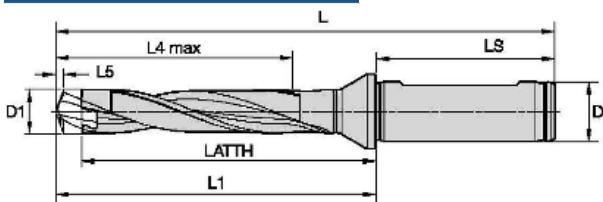

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATTH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS200R01SCF25M	20,00	20,99	25,0	50,4	118	62	32	56	Y
KTFS210R01SCF25M	21,00	21,99	25,0	50,8	119	63	33	56	Z
KTFS220R01SCF25M	22,00	22,99	25,0	52,2	121	65	35	56	ZA
KTFS230R01SCF25M	23,00	23,99	25,0	52,7	122	66	36	56	ZB
KTFS240R01SCF25M	24,00	24,99	25,0	54,1	124	68	38	56	ZC
KTFS250R01SCF25M	25,00	26,00	25,0	54,5	125	69	39	56	ZD

### Ersatzteile



Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.319	KenTip-FS Montageschlüsse Größe A / B / C / D / E	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q		



### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>	
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	<b>3xD</b>			<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Whistle-Notch Schaftform			
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	<b>In Zusammenarbeit mit:</b> 	

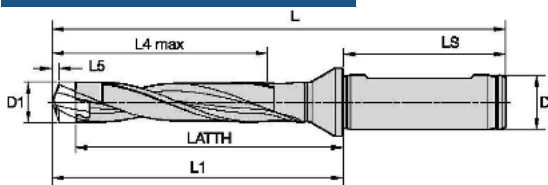

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS080R03SCF12M	8,00	8,49	12,0	42,4	92	47	26	45	F
KTFS085R03SCF12M	8,50	8,99	12,0	43,1	93	48	27	45	G
KTFS090R03SCF12M	9,00	9,49	12,0	44,8	95	50	29	45	H
KTFS095R03SCF12M	9,50	9,99	12,0	45,5	96	51	30	45	I
KTFS100R03SCF16M	10,00	10,49	16,0	50,2	104	56	32	48	J
KTFS105R03SCF16M	10,50	10,99	16,0	50,9	105	57	33	48	K
KTFS110R03SCF16M	11,00	11,49	16,0	52,6	107	59	35	48	L
KTFS115R03SCF16M	11,50	11,99	16,0	53,3	108	60	36	48	M
KTFS120R03SCF16M	12,00	12,49	16,0	55,0	110	62	38	48	N
KTFS125R03SCF16M	12,50	12,99	16,0	55,8	111	63	39	48	O
KTFS130R03SCF16M	13,00	13,49	16,0	57,5	113	65	41	48	P
KTFS135R03SCF16M	13,50	13,99	16,0	58,2	114	66	42	48	Q
KTFS140R03SCF16M	14,00	14,49	16,0	59,9	116	68	44	48	R
KTFS145R03SCF16M	14,50	14,99	16,0	60,6	117	69	45	48	S
KTFS150R03SCF20M	15,00	15,99	20,0	66,3	125	75	48	50	T
KTFS160R03SCF20M	16,00	16,99	20,0	68,7	128	78	51	50	U
KTFS170R03SCF20M	17,00	17,99	20,0	71,1	131	81	54	50	V
KTFS180R03SCF25M	18,00	18,99	25,0	76,6	143	87	57	56	W
KTFS190R03SCF25M	19,00	19,99	25,0	79,0	146	90	60	56	X
KTFS200R03SCF25M	20,00	20,99	25,0	81,4	149	93	63	56	Y
KTFS210R03SCF25M	21,00	21,99	25,0	83,8	152	96	66	56	Z
KTFS220R03SCF25M	22,00	22,99	25,0	86,2	155	99	69	56	ZA
KTFS230R03SCF25M	23,00	23,99	25,0	88,7	158	102	72	56	ZB
KTFS240R03SCF25M	24,00	24,99	25,0	91,1	161	105	75	56	ZC
KTFS250R03SCF25M	25,00	26,00	25,0	93,5	164	108	78	56	ZD

### Ersatzteile



Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD



### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>	
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	<b>5xD</b>			<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Whistle-Notch Schaftform			
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	In Zusammenarbeit mit: 	

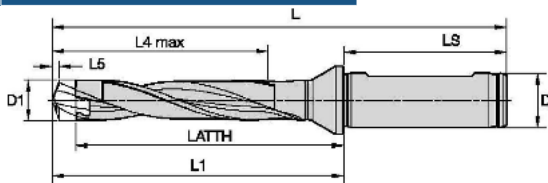

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATTH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS080R05SCF12M	8,00	8,49	12,0	59,4	109	64	43	45	F
KTFS085R05SCF12M	8,50	8,99	12,0	61,1	111	66	45	45	G
KTFS090R05SCF12M	9,00	9,49	12,0	63,8	114	69	48	45	H
KTFS095R05SCF12M	9,50	9,99	12,0	65,5	116	71	50	45	I
KTFS100R05SCF16M	10,00	10,49	16,0	71,2	125	77	53	48	J
KTFS105R05SCF16M	10,50	10,99	16,0	72,9	127	79	55	48	K
KTFS110R05SCF16M	11,00	11,49	16,0	75,6	130	82	58	48	L
KTFS115R05SCF16M	11,50	11,99	16,0	77,3	132	84	60	48	M
KTFS120R05SCF16M	12,00	12,49	16,0	80,0	135	87	63	48	N
KTFS125R05SCF16M	12,50	12,99	16,0	81,8	137	89	65	48	O
KTFS130R05SCF16M	13,00	13,49	16,0	84,5	140	92	68	48	P
KTFS135R05SCF16M	13,50	13,99	16,0	86,2	142	94	70	48	Q
KTFS140R05SCF16M	14,00	14,49	16,0	88,9	145	97	73	48	R
KTFS145R05SCF16M	14,50	14,99	16,0	90,6	147	99	75	48	S
KTFS150R05SCF20M	15,00	15,99	20,0	98,3	157	107	80	50	T
KTFS160R05SCF20M	16,00	16,99	20,0	102,7	162	112	85	50	U
KTFS170R05SCF20M	17,00	17,99	20,0	107,1	167	117	90	50	V
KTFS180R05SCF25M	18,00	18,99	25,0	114,6	181	125	95	56	W
KTFS190R05SCF25M	19,00	19,99	25,0	119,0	186	130	100	56	X
KTFS200R05SCF25M	20,00	20,99	25,0	123,4	191	135	105	56	Y
KTFS210R05SCF25M	21,00	21,99	25,0	127,8	196	140	110	56	Z
KTFS220R05SCF25M	22,00	22,99	25,0	132,2	201	145	115	56	ZA
KTFS230R05SCF25M	23,00	23,99	25,0	136,7	206	150	120	56	ZB
KTFS240R05SCF25M	24,00	24,99	25,0	141,1	211	155	125	56	ZC
KTFS250R05SCF25M	25,00	26,00	25,0	145,5	216	160	130	56	ZD

### Ersatzteile


Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD



### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>	
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	<b>8xD</b>			<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Whistle-Notch Schaftform			
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	In Zusammenarbeit mit:	

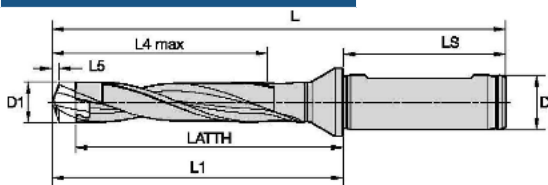

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATTH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS080R08SCF12M	8,00	8,49	12,0	84,4	134	89	68	45	F
KTFS085R08SCF12M	8,50	8,99	12,0	88,1	138	93	72	45	G
KTFS090R08SCF12M	9,00	9,49	12,0	91,8	142	97	76	45	H
KTFS095R08SCF12M	9,50	9,99	12,0	95,5	146	101	80	45	I
KTFS100R08SCF16M	10,00	10,49	16,0	102,2	156	108	84	48	J
KTFS105R08SCF16M	10,50	10,99	16,0	105,9	160	112	88	48	K
KTFS110R08SCF16M	11,00	11,49	16,0	109,6	164	116	92	48	L
KTFS115R08SCF16M	11,50	11,99	16,0	113,3	168	120	96	48	M
KTFS120R08SCF16M	12,00	12,49	16,0	117,0	172	124	100	48	N
KTFS125R08SCF16M	12,50	12,99	16,0	120,8	176	128	104	48	O
KTFS130R08SCF16M	13,00	13,49	16,0	124,5	180	132	108	48	P
KTFS135R08SCF16M	13,50	13,99	16,0	128,2	184	136	112	48	Q
KTFS140R08SCF16M	14,00	14,49	16,0	131,9	188	140	116	48	R
KTFS145R08SCF16M	14,50	14,99	16,0	135,6	192	144	120	48	S
KTFS150R08SCF20M	15,00	15,99	20,0	146,3	205	155	128	50	T
KTFS160R08SCF20M	16,00	16,99	20,0	153,7	213	163	136	50	U
KTFS170R08SCF20M	17,00	17,99	20,0	161,1	221	171	144	50	V
KTFS180R08SCF25M	18,00	18,99	25,0	171,6	238	182	152	56	W
KTFS190R08SCF25M	19,00	19,99	25,0	179,0	246	190	160	56	X
KTFS200R08SCF25M	20,00	20,99	25,0	186,4	254	198	168	56	Y
KTFS210R08SCF25M	21,00	21,99	25,0	193,8	262	206	176	56	Z
KTFS220R08SCF25M	22,00	22,99	25,0	201,2	270	214	184	56	ZA
KTFS230R08SCF25M	23,00	23,99	25,0	208,7	278	222	192	56	ZB
KTFS240R08SCF25M	24,00	24,99	25,0	216,1	286	230	200	56	ZC
KTFS250R08SCF25M	25,00	26,00	25,0	223,5	294	238	208	56	ZD

### Ersatzteile


Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD



### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	12xD		<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Zylinderschaft		<b>ANWENDUNG</b>
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	In Zusammenarbeit mit: 

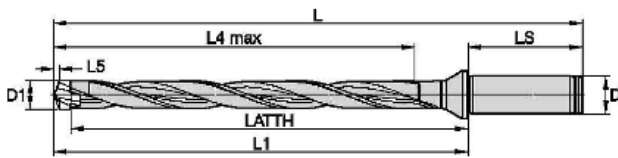

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATTH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS060R12SF12M	6,00	6,29	12,0	92,5	141	96	76	45	A
KTFS063R12SF12M	6,30	6,59	12,0	95,3	144	99	79	45	B
KTFS066R12SF12M	6,60	6,99	12,0	101,2	150	105	84	45	C
KTFS070R12SF12M	7,00	7,49	12,0	106,9	156	111	90	45	D
KTFS075R12SF12M	7,50	7,99	12,0	112,6	162	117	96	45	E
KTFS080R12SF12M	8,00	8,49	12,0	118,4	168	123	102	45	F
KTFS085R12SF12M	8,50	8,99	12,0	124,1	174	129	108	45	G
KTFS090R12SF12M	9,00	9,49	12,0	129,8	180	135	114	45	H
KTFS095R12SF12M	9,50	9,99	12,0	135,5	186	141	120	45	I
KTFS100R12SF16M	10,00	10,49	16,0	144,2	198	150	126	48	J
KTFS105R12SF16M	10,50	10,99	16,0	149,9	204	156	132	48	K
KTFS110R12SF16M	11,00	11,49	16,0	155,6	210	162	138	48	L
KTFS115R12SF16M	11,50	11,99	16,0	161,3	216	168	144	48	M
KTFS120R12SF16M	12,00	12,49	16,0	167,0	222	174	150	48	N
KTFS125R12SF16M	12,50	12,99	16,0	172,8	228	180	156	48	O
KTFS130R12SF16M	13,00	13,49	16,0	178,5	234	186	162	48	P
KTFS135R12SF16M	13,50	13,99	16,0	184,2	240	192	168	48	Q
KTFS140R12SF16M	14,00	14,49	16,0	189,9	246	198	174	48	R
KTFS145R12SF16M	14,50	14,99	16,0	195,6	252	204	180	48	S
KTFS150R12SF20M	15,00	15,99	20,0	210,3	269	219	192	50	T
KTFS160R12SF20M	16,00	16,99	20,0	221,7	281	231	204	50	U
KTFS170R12SF20M	17,00	17,99	20,0	233,1	293	243	216	50	V
KTFS180R12SF25M	18,00	18,99	25,0	247,6	314	258	228	56	W
KTFS190R12SF25M	19,00	19,99	25,0	259,0	326	270	240	56	X

### Ersatzteile


Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.319	KenTip-FS Montageschlüsse Größe A / B / C / D / E	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q		



### KenTIP-FS <sup>TM</sup>



<b>KÜHLUNG</b>			<b>EINSATZGEBIET</b>
<b>WERKZEUGTRÄGER</b>	<b>12xD</b>		<b>AUSFÜHRUNG</b>
<b>SCHAFTFORM</b>	Whistle-Noch Schaftform		<b>ANWENDUNG</b>
<b>SPEZIFIKATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimierte Schnittstelle</li> <li>• Einzigartige Stirngeometrien</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Werkstoffspezifische Bohrkronen</li> <li>• Effizientes Quick-Change-System</li> </ul>	In Zusammenarbeit mit: 

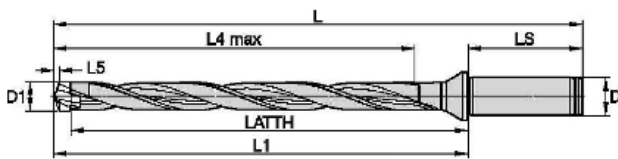

Artikel-Code KTFS	D1 mm	D1 <sub>max</sub> mm	Schaft- Ø mm	LATTH mm	L mm	L1 mm	L4 <sub>max</sub> mm	LS mm	Größe Bohrkrone
KTFS200R12SCF25M	20,00	20,99	25,0	270,4	338	282	252	56	Y
KTFS210R12SCF25M	21,00	21,99	25,0	281,8	350	294	264	56	Z
KTFS220R12SCF25M	22,00	22,99	25,0	293,2	362	306	276	56	ZA
KTFS230R12SCF25M	23,00	23,99	25,0	304,7	374	318	288	56	ZB
KTFS240R12SCF25M	24,00	24,99	25,0	316,1	386	330	300	56	ZC
KTFS250R12SCF25M	25,00	26,00	25,0	327,5	398	342	312	56	ZD

### Ersatzteile

Bestell-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.	Beschreibung
170.319	KenTip-FS Montageschlüsse Größe A / B / C / D / E	170.309	KenTip-FS Montageschlüsse Größe R / S / T / U
170.306	KenTip-FS Montageschlüsse Größe F / G / H / I	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe V / W / X / Z
170.307	KenTip-FS Montageschlüsse Größe J / K / L / M	170.314	KenTip-FS Montageschlüsse Größe ZA / ZB / ZC / ZD
170.308	KenTip-FS Montageschlüsse Größe N / O / P / Q		

