BT40-Spannzangenfutter ER

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	AD/B	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk
the µ-maker
SCHÜSSLER

Artikel-Code 754002	BT	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=70	
754002-01	BT40	16	1-10	70	28
754002-02	BT40	20	1-13	70	34
754002-03	BT40	25	1-16	70	42
754002-04	BT40	32	2-20	70	50
754002-05	BT40	40	4-26	70	63
				=100	
754002-31	BT40	16	1-10	100	28
754002-32	BT40	20	1-13	100	34
754002-33	BT40	25	1-16	100	42
754002-34	BT40	32	2-20	100	50
				=160	
754002-61	BT40	16	1-10	160	28
754002-62	BT40	20	1-13	160	34
754002-63	BT40	25	1-16	160	42
754002-64	BT40	32	2-20	160	50

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern

BT40-Spannzangenfutter ER Mini

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	AD/B	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Mini	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

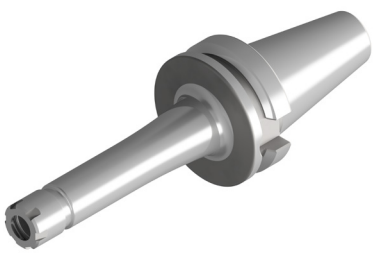

Artikel-Code 754002	BT	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=100	
754002-41	BT40	11	1-7	100	16
754002-43	BT40	16	1-10	100	22
754002-45	BT40	25	1-16	100	35
				=160	
754002-42	BT40	11	1-7	160	16
754002-44	BT40	16	1-10	160	22
754002-46	BT40	25	1-16	160	35

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern

Abgedichtete Varianten