BT40-Schrumpffutter 4,5°

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	AD/B	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard 4,5°	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER



Artikel-Code 754021	BT	Spann Ø mm	Länge A	Schaft Ø D2	Schaft Ø D3	Artikel-Code 754021	BT	Spann Ø mm	Länge A	Schaft Ø D2	Schaft Ø D3
			=Kurz						=130		
754021-13	40	3	90	12	17	754021-513	40	3	130	12	17
754021-14	40	4	90	12	17	754021-514	40	4	130	12	17
754021-15	40	5	90	12	17	754021-515	40	5	130	12	17
754021-01	40	6	90	21	27	754021-51	40	6	130	21	27
754021-02	40	8	90	21	27	754021-52	40	8	130	21	27
754021-03	40	10	90	24	32	754021-53	40	10	130	24	32
754021-04	40	12	90	24	32	754021-54	40	12	130	24	32
754021-05	40	14	90	27	34	754021-55	40	14	130	27	34
754021-06	40	16	90	27	34	754021-56	40	16	130	27	34
754021-07	40	18	90	33	42	754021-57	40	18	130	33	42
754021-08	40	20	90	33	42	754021-58	40	20	130	33	42
754021-09	40	25	100	44	53	754021-59	40	25	130	44	53
			=120						=160		
754021-31	40	6	120	21	27	754021-61	40	6	160	21	27
754021-32	40	8	120	21	27	754021-62	40	8	160	21	27
754021-33	40	10	120	24	32	754021-63	40	10	160	24	32
754021-34	40	12	120	24	32	754021-64	40	12	160	24	32
754021-35	40	14	120	27	34	754021-65	40	14	160	27	34
754021-36	40	16	120	27	34	754021-66	40	16	160	27	34
754021-37	40	18	120	33	42	754021-67	40	18	160	33	42
754021-38	40	20	120	33	42	754021-68	40	20	160	33	42
754021-39	40	25	120	44	53	754021-69	40	25	160	44	53

BT40-Schrumpffutter 4,5°

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	AD/B	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard 4,5°	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER



Artikel-Code 754021	BT	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø D2 mm	Schaft Ø D3 mm
			=200		
754021-81	40	6	200	21	27
754021-82	40	8	200	21	27
754021-83	40	10	200	24	32
754021-84	40	12	200	24	32
754021-85	40	14	200	27	34
754021-86	40	16	200	27	34
754021-87	40	18	200	33	42
754021-88	40	20	200	33	42
754021-89	40	25	200	44	53

BT40-Schrumpffutter 4,5° "Cool Tool"

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	AD/B	**FORM**
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Cool Tool - 4,5°	**AUSFÜHRUNG**
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Längeneinstellschraube	**LIEFERUMFANG**
SPEZIFIKATION	• Ideal für Werkzeuge ohne innere Kühlmittelzufuhr • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft aus HM oder HSS		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

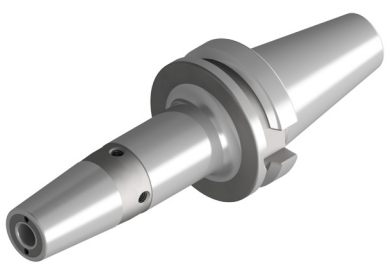

Artikel-Code 754021	BT	Spann Ø mm	Länge A mm	Schaft Ø D2 mm	Schaft Ø D3 mm
			=Kurz		
754021-019	40	6	90	21	27
754021-029	40	8	90	21	27
754021-039	40	10	90	24	32
754021-049	40	12	90	24	32
754021-059	40	14	90	27	34
754021-069	40	16	90	27	34
754021-079	40	18	90	33	42
754021-089	40	20	90	33	42
754021-099	40	25	100	44	53
			=130		
754021-519	40	6	**130**	21	27
754021-529	40	8	**130**	21	27
754021-539	40	10	**130**	24	32
754021-549	40	12	**130**	24	32
754021-559	40	14	**130**	27	34
754021-569	40	16	**130**	27	34
754021-579	40	18	**130**	33	42
754021-589	40	20	**130**	33	42