SK50-HPC-Spannzangenfutter ER "HAWK EYE"

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	DIN 69871	AD/B	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	HPC	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• HPC-Ausführung mit kugelgelagerten Spannmuter • Doppelte Spannkraft im Vergleich zu Standard-ER-Futter		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

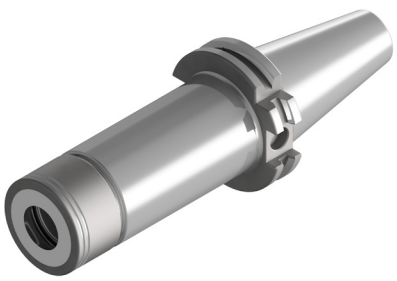

Artikel-Code 715032	SK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=70	
715032-04	SK50	25	1-16	70	44
715032-05	SK50	32	2-20	70	52
715032-06	SK50	40	4-26	70	62
				=100	
715032-34	SK50	25	1-16	100	44
715032-35	SK50	32	2-20	100	52
715032-36	SK50	40	4-26	100	62
				=130	
715032-54	SK50	25	1-16	130	44
715032-55	SK50	32	2-20	130	52
715032-56	SK50	40	4-26	130	62
				=160	
715032-64	SK50	25	1-16	160	44
715032-65	SK50	32	2-20	160	52
715032-66	SK50	40	4-26	160	62

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen