


HSK-A100-Spannzangenfutter ER



DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>

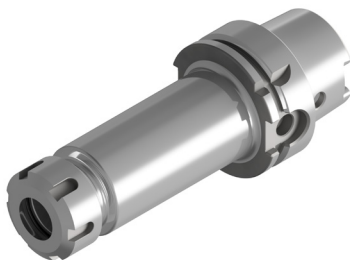

Artikel-Code 610002	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
					=100
610002-01	HSK-A100	16	1-10	100	28
610002-02	HSK-A100	25	1-16	100	42
610002-03	HSK-A100	32	2-20	100	50
610002-04	HSK-A100	40	4-26	120	63
					=130
610002-51	HSK-A100	16	1-10	130	28
610002-52	HSK-A100	25	1-16	130	42
610002-53	HSK-A100	32	2-20	130	50
610002-54	HSK-A100	40	4-26	130	63
					=160
610002-011	HSK-A100	16	1-10	160	28
610002-021	HSK-A100	25	1-16	160	42
610002-031	HSK-A100	32	2-20	160	50
610002-041	HSK-A100	40	4-26	160	63
					=200
610002-12	HSK-A100	16	1-10	200	28
610002-22	HSK-A100	25	1-16	200	42
610002-32	HSK-A100	32	2-20	200	50
610002-42	HSK-A100	40	4-26	200	63

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern



Abgedichtete Varianten

