


HSK-A63-Spannzangenfutter ER "Hawk Eye"



DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	HPC	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • HPC Ausführung mit kugellagerter Spannmutter • Doppelte Spannkraft im Vergleich zu Standard-ER-Futter 		<i>In Zusammenarbeit mit:</i>

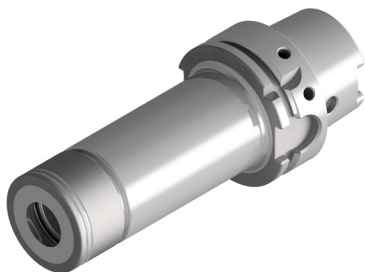

Artikel-Code 606332	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
=Extrakurz					
606332-002	HSK-A63	16	1-10	75	34
606332-003	HSK-A63	20	1-13	75	38
606332-004	HSK-A63	25	1-16	75	44
606332-005	HSK-A63	32	2-20	75	52
606332-006	HSK-A63	40	4-26	85	62
=Kurz					
606332-02	HSK-A63	16	1-10	100	34
606332-04	HSK-A63	25	1-16	100	44
606332-05	HSK-A63	32	2-20	100	52
606332-06	HSK-A63	40	4-26	120	62
=130					
606332-52	HSK-A63	16	1-10	130	34
606332-54	HSK-A63	25	1-16	130	44
606332-55	HSK-A63	32	2-20	130	52
=160					
606332-62	HSK-A63	16	1-10	160	34
606332-64	HSK-A63	25	1-16	160	44
606332-65	HSK-A63	32	2-20	160	52

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen



Abgedichtete Varianten

