HSK-A80-Spannzangenfutter ER

KL-MASTERS High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	-	-	FORM
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	AUSFÜHRUNG
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	LIEFERUMFANG
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

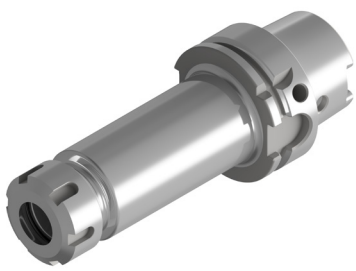

Artikel-Code 608002	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=100	
608002-01	HSK-A80	16	1-10	100	28
608002-02	HSK-A80	25	1-16	100	42
608002-03	HSK-A80	32	2-20	100	50
				=160	
608002-011	HSK-A80	16	1-10	160	28
608002-021	HSK-A80	25	1-16	160	42
608002-031	HSK-A80	32	2-20	160	50

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern

Abgedichtete Varianten