SK40-Spannzangenfutter ER

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	DIN 69871	AD/B	**FORM**
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Standard	**AUSFÜHRUNG**
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	**LIEFERUMFANG**
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk the µ-maker SCHÜSSLER

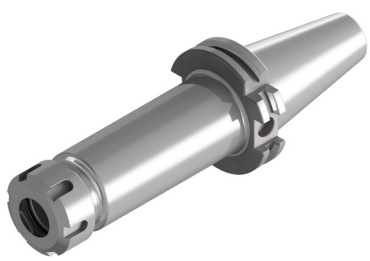



Artikel-Code 714002	SK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=70	
714002-01	SK40	16	1-10	70	28
714002-02	SK40	20	1-13	70	34
714002-03	SK40	25	1-16	70	42
714002-04	SK40	32	2-20	70	50
714002-05	SK40	40	4-26	70	63
				=100	
714002-31	SK40	16	1-10	100	28
714002-32	SK40	20	1-13	100	34
714002-33	SK40	25	1-16	100	42
714002-34	SK40	32	2-20	100	50
714002-35	SK40	40	4-26	100	63
				=160	
714002-61	SK40	16	1-10	160	28
714002-63	SK40	25	1-16	160	42
714002-64	SK40	32	2-20	160	50
714002-65	SK40	40	4-26	160	63
				=200	
714002-81	SK40	16	1-10	200	28
714002-83	SK40	25	1-16	200	42
714002-84	SK40	32	2-20	200	50
Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern					

Abgedichtete Varianten

SK40-Spannzangenfutter ER Mini

KL-MASTERS
High-Performance Werkzeuge

DIN-NORM	DIN 69871	AD/B	**FORM**
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	Mini	**AUSFÜHRUNG**
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	Mit Spannmutter	**LIEFERUMFANG**
SPEZIFIKATION	• Zum Spannen von Werkzeugen mit Zylinderschaft • Rundlaufabweichung des Kegels Innenkegel < 0,003 mm		

In Zusammenarbeit mit:

sk
the µ-maker
SCHÜSSLER



Artikel-Code 714002	SK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
				=70	
714002-21	SK40	11	1-7	70	16
714002-23	SK40	16	1-10	70	22
				=100	
714002-41	SK40	11	1-7	100	16
714002-43	SK40	16	1-10	100	22
714002-47	SK40	20	1-13	100	28
714002-45	SK40	25	1-16	100	35
				=130	
714002-51	SK40	11	1-7	130	16
714002-52	SK40	16	1-10	130	22
714002-53	SK40	20	1-16	130	28
714002-54	SK40	25	1-13	130	35
				=160	
714002-42	SK40	11	1-7	160	16
714002-44	SK40	16	1-10	160	22
714002-48	SK40	20	1-13	160	28
714002-46	SK40	25	1-16	160	35

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen - Abdichtbare Spannmuttern