


HSK-A100-Spannzangenfutter ER "Hawk Eye"



DIN-NORM	-	FORM	-
WUCHTGÜTE	Feingewuchtet G2.5 bei 25.000 U/min	AUSFÜHRUNG	HPC
RUNDLAUFABWEICHUNG	< 0,003mm	LIEFERUMFANG	Mit Spannmutter
SPEZIFIKATION	<ul style="list-style-type: none"> • HPC Ausführung mit kugelgelagerter Spannmutter • Doppelte Spannkraft im Vergleich zu Standard-ER-Futter 		<p>In Zusammenarbeit mit:</p>

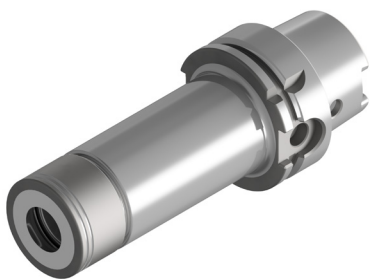

Artikel-Code 610032	HSK	Spannzange ER mm	Spannbereich mm	Länge A mm	Durchmesser mm
=Extrakurz					
610032-002	HSK-A100	16	1-10	75	34
610032-004	HSK-A100	25	1-16	75	44
610032-005	HSK-A100	32	2-20	75	52
610032-006	HSK-A100	40	4-26	85	62
=100					
610032-02	HSK-A100	16	1-10	100	34
610032-04	HSK-A100	25	1-16	100	44
610032-05	HSK-A100	32	2-20	100	52
610032-06	HSK-A100	40	4-26	100	62
=130					
610032-52	HSK-A100	16	1-10	130	34
610032-54	HSK-A100	25	1-16	130	44
610032-55	HSK-A100	32	2-20	130	52
610032-56	HSK-A100	40	4-26	130	62
=160					
610032-62	HSK-A100	16	1-10	160	34
610032-64	HSK-A100	25	1-16	160	44
610032-65	HSK-A100	32	2-20	160	52
610032-66	HSK-A100	40	4-26	160	62

Zubehör: Abgedichtete Spannzangen - Abgedichtete Spannzangen mit Cool-Tool-Düsen



Abgedichtete Varianten

